

フルオプション 給紙・排紙装置付き



液ラミ PODに高付加価値



ハイブリッドUV硬化型液ラミネーター

New
Kompac EZ koat 20



〈仕様〉

用紙寸法	最小 ハガキサイズ～最大 520mm 幅
用紙厚	0.12mm～0.75mm
ラミネート面積	510mm 幅
給紙方式	マニュアルフィード
排紙方式	トレイ排紙
速度	最大 11m / 分～32m / 分 速度調整可能
乾燥能力	27W / cm～118W / cm 光量調整可能
使用電源	単相 200V 45A 50/60HZ
機材寸法	長さ 1800× 幅 910× 高さ 1220mm
機材重量	270kg キャスター付移動可能
オプション	自動ラミネート補充センサー オシュレーションローラー Kompac VAC フリクション給紙装置

この印刷物は Kompac EZ koat 20 でラミネートしたものです。

〈総発売元〉

〈代理店〉

 株式会社 江東錦精社

〒136-0071 東京都江東区亀戸6-34-1
TEL:03-3685-5911 FAX:03-3681-6047
E-mail : print-center@koutoukk.co.jp
www.koutoukk.co.jp



Kompac Technologies, LLC
Made in U.S.A

環境に優しい技術 ハイブリッドUV 装置搭載

Kompac EZ イージー koat 20

1 自社でEZ[イージー]に
ラミネートが出来ます

2 セットアップと操作が
EZ[イージー]です

3 後始末・保守管理が
EZ[イージー]です

4 利益を出すのが
EZ[イージー]です

ハイブリッドUV の特長

1 可変硬化ワット数を可能に
したラミネーターです。

2 Kompac 独自の構造で両面
ラミネートができます。

3 瞬間点灯 (30 秒以内) なので
待機時間はわずかです。

4 低温設計：独自の強力プロア
冷却とヒートシンク方式です。



給紙部




排紙部

New Technology

デジタル印刷機やオフセット印刷物にも
対応できる新技術

今までのラミネーターは印刷物の出力方法の違いに応
じて露光量と乾燥時間が変更されませんでした。その
為さまざまなトラブルが発生していました。

Kompac EZ koat20 は、いかなる印刷条件にも適応
するよう露光量・乾燥速度の調整を自由自在にし最良
のラミネートを実現します。

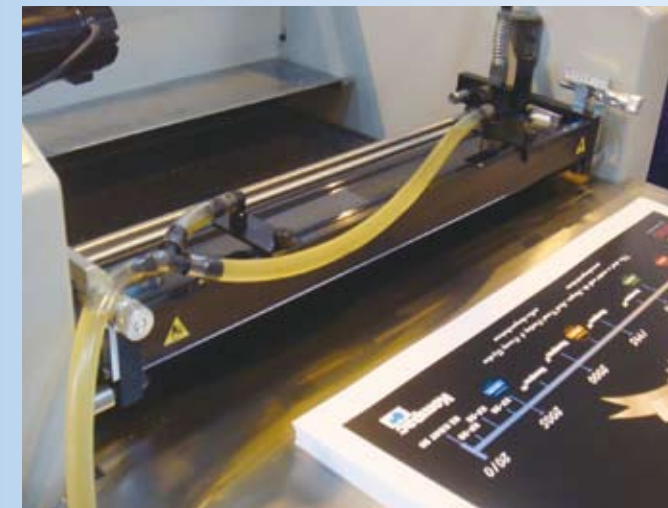

Kompac 独自のラミネートユニット

Metering Control

オフセット印刷機械に給水機構を供給し
続けた 30 年の実績の応用

従来から市場にある循環方式のラミネート供給方式と
は異なり Kompac 独自のラミネートユニットを採用
しています。メタリングコントロール機能 (特許取得済
み) でラミネートの被膜調整ができ、印刷物に応じた最
適な膜厚を得る事ができます。



Kompac 独自のメタリングコントロールシステム

カンタン on・off レバー

Kompac 独自の特許取得
ラミネートユニットは常
に新しいラミネート剤を
供給し続けます。

他社のラミネーター機で
良く見られる紙粉、イン
キトナーの残留物、スプ

レー粉の混入を最小限にして、常に高品質なラミネー
トをお約束します。

Komplete Coatings & Cleaners

お客様のご要望に応じいろいろなラミネートをはじ
め、エコフレンドリーな専用洗浄液を各種取り揃えて
おります。



シンプルなラミネート供給ポンプ