


Full Auto Multi Laminator

# KDXⅢ2000-AJC

Japan  MADE

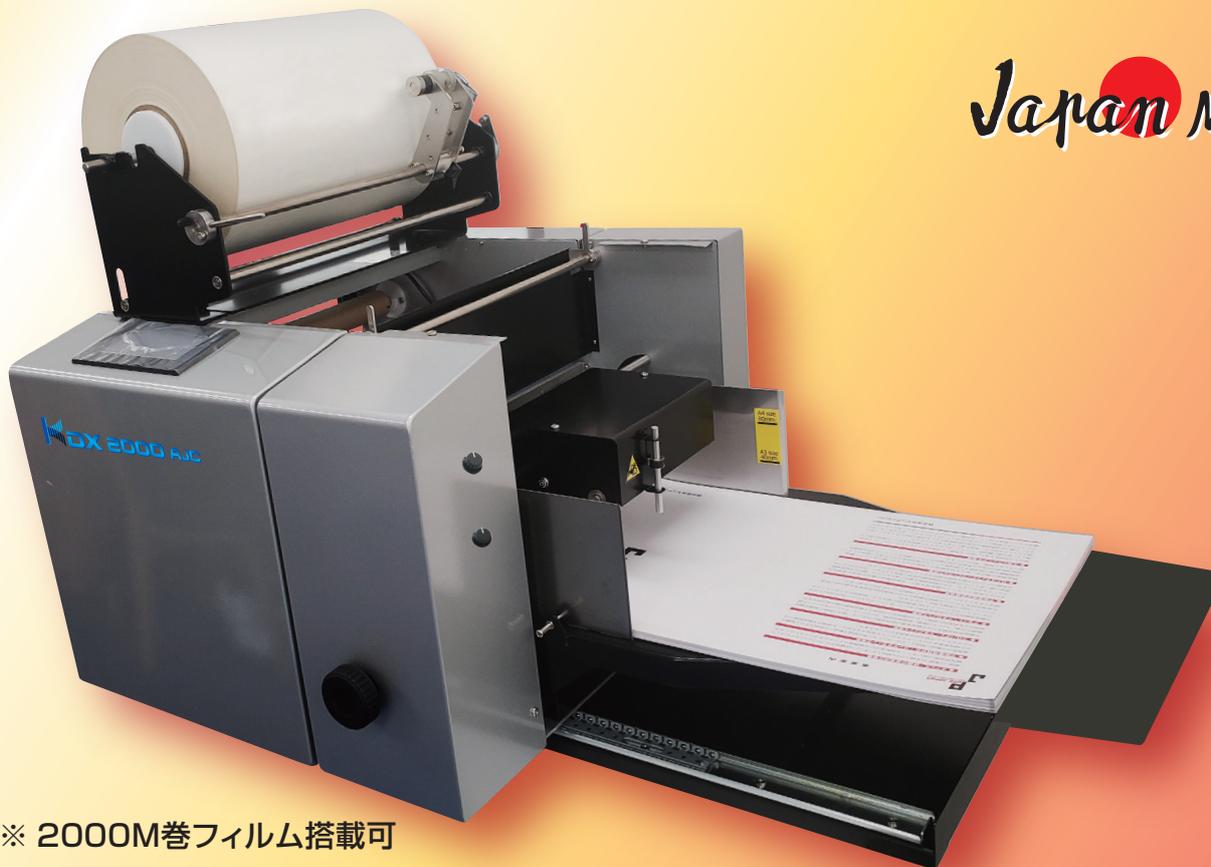

※ 2000M巻フィルム搭載可

ラミネート加工

に加え、

金・銀・カラー・  
ホログラム箔

も実現


ラミネート加工

自動カット機能付



箔加工

金/銀/ホログラム/カラー等

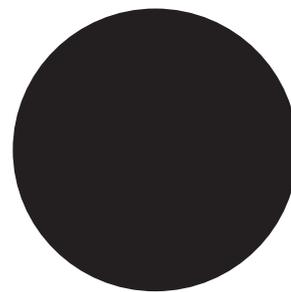


デジタルホログラム箔

- 箔押しキット搭載
- エアー量可変給紙機構により、安定した給紙を実現
- 除じんローラー付きで加工前に紙面上のゴミを取り除きます
- 自動ナイフカット機能付きでラミネート加工時のカット面にバリが出ません!



KOUTO  
KINSEISHA

株式会社 江東錦精社

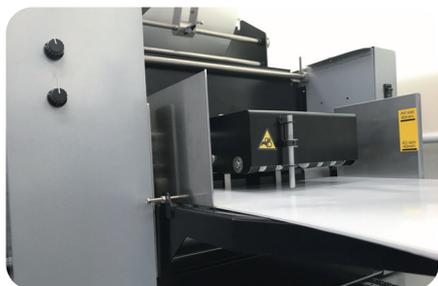

## エア給紙

紙さばきエア量と給紙ベルト吸着エア量が調整でき、紙厚にあわせてスムーズな給紙を実現。



## 2000M巻搭載可

2000M・1000M・500M 巻ま  
で搭載可能になります。



## 除塵ローラー

ラミネート加工直前で紙面上の紙粉  
やパウダーを除塵することができます。



## タッチパネル

ピクトグラムにより、簡単に使いこなせます  
フィルムによってスイッチを押すだけで  
自動的に温度調整をします。  
簡単に微調整をすることができます。



デジタルシルバー箔  
+  
トナー追刷り印刷



KDXⅢ2000-AJC専用台付

仕様	
型式	熱転写式光沢加工機
加工方式	ハロゲンランプヒートローラー
最大加工有効寸法	巾315mm 長さ660mm
最大用紙サイズ	330mm×660mm
最小用紙サイズ	210mm×148mm (A5)
用紙厚	t=0.12~0.4mm 110gsm~360gsm
給紙方式	エアークッションベルト方式
速度	最大3.2M/分
標準装備	除塵ローラー ノンスティッキーボトムローラー
カット方式	全自動スライド式ナイフカット方式
外形寸法 (本体)	800 (W) × 580 (D) × 400 (H)
(設置面積)	1380 (W) × 580 (D) × 545 (H) PPフィルム装着・排紙テーブル装着時
重量	65kg
動作環境	気温 15℃~30℃ 湿度30%~60% (結露なし)
温度調整範囲	90℃~160℃
予熱時間	120℃ 約4分
電源容量	AC100V 50/60Hz
消費電力	700W
PPフィルム	320mm×2000M・1000M・500M・3インチ紙管
箔フィルム	320mm×120M 1インチ紙管

\*仕様は予告なく変更することがあります

〈販売元〉



株式会社 江東錦精社

〒136-0071 東京都江東区亀戸6-34-1  
TEL : 03-3685-5911 FAX : 03-3681-6047  
http://www.koutoukk.co.jp  
E-mail : print-center@koutoukk.co.jp

〈代理店〉