

仕様

	Q TOPIC-380 SEMI AUTO 手差し挿入・自動カット	Q TOPIC-380 SEMI AUTO DUAL 手差し挿入・Wヒートローラー	Q TOPIC-380 AUTO 自動給紙	Q TOPIC-380 AUTO DUAL 自動給紙・Wヒートローラー
機械寸法	720mm×1700mm×1350mm	720mm×1800mm×1350mm	720mm×1700mm×1350mm	720mm×1900mm×1350mm
ヒートローラー	シングル	ダブル	シングル	ダブル
機械重量	150kg	165kg	187kg	200kg
最大処理能力 m/分	7m/分	10m/分	7m/分	10m/分
最少用紙寸法	180mm×250mm	180mm×250mm	180mm×250mm	180mm×250mm
最大用紙寸法	380mm×500mm	380mm×500mm	380mm×500mm	380mm×500mm
最大積載量	手差し	手差し	240mm	240mm
両面ラミネート	×	×	×	×
エンボッシング	×	オプション	×	オプション
用紙厚範囲	120gsm～350gsm	120gsm～350gsm	120gsm～350gsm	120gsm～350gsm
電源（電圧/アンペア）	220V～240V/12A 50/60Hz	220V～240V/12A 50/60Hz	220V～240V/12A 50/60Hz	220V～240V/12A 50/60Hz
消費電力	2.8Kw	2.8Kw	2.8Kw	2.8Kw
予熱時間	5分	5分	5分	5分
ヒーター	Wコイルヒート管方式	Wコイルヒート管方式	Wコイルヒート管方式	Wコイルヒート管方式
印圧	エアーシリンダー方式	エアーシリンダー方式	エアーシリンダー方式	エアーシリンダー方式
最大加熱温度	MAX 150℃	MAX 150℃	MAX 150℃	MAX 150℃
コントロールパネル	タッチスクリーン方式	タッチスクリーン方式	タッチスクリーン方式	タッチスクリーン方式
フィルムコア寸法	77mm (3")	77mm (3")	77mm (3")	77mm (3")
最大フィルム巻数	2,000M	2,000M	2,000M	2,000M
エアーコンプレッサー	標準装備 1HP 89L/min	標準装備 1HP 89L/min	標準装備 1HP 89L/min	標準装備 1HP 89L/min
バキュームポンプ	—	—	標準装備	標準装備

搬入・設置調整費

地 区	価 格
関東近圏（東京・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・神奈川・山梨）	¥100,000
北陸・東北南部圏（富山・福井・石川・新潟・宮城・山形・福島）	¥150,000
東海・近畿・甲信越圏（大阪・京都・奈良・滋賀・長野・岐阜・愛知・三重・静岡）	¥200,000
東北北部・四国圏（秋田・青森・岩手・香川・徳島・愛媛・高知）	¥250,000
中国圏（和歌山・兵庫・岡山・広島・鳥取・島根・山口）	
九州・北海道・沖縄・他離島（北海道・沖縄・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・他離島）	

操作指導費

全国一律	¥100,000
------	----------

〈製造・販売元〉

 株式会社 江東錦精社

〒136-0071 東京都江東区亀戸 6-34-1
TEL：03-3685-5911 FAX：03-3681-6047
URL：http://www.koutoukk.co.jp
E-mail：print-center@koutoukk.co.jp

〈代理店〉



RoHS



UL-WTDP, CB-TMP Lab.



CE



Q TOPIC-380 AUTO DUAL



Q TOPIC-380 SEMI AUTO DUAL


POD LAMINATORS

QTOPIC-380 SERIES

POD Automatic Single-side Roll Laminators

デジタルプリント・PODプリント向けPPフィルムラミネーター

- 最大用紙サイズ 380mm×500mm
- タッチスクリーン採用の簡単操作
- シートデカラー・カール防止機能標準装備
- 全自動オーバーラップシステム採用
- 高精度インナーミシン採用の全自動カット方式採用
- カンチレバーシャフト採用の簡単フィルム交換

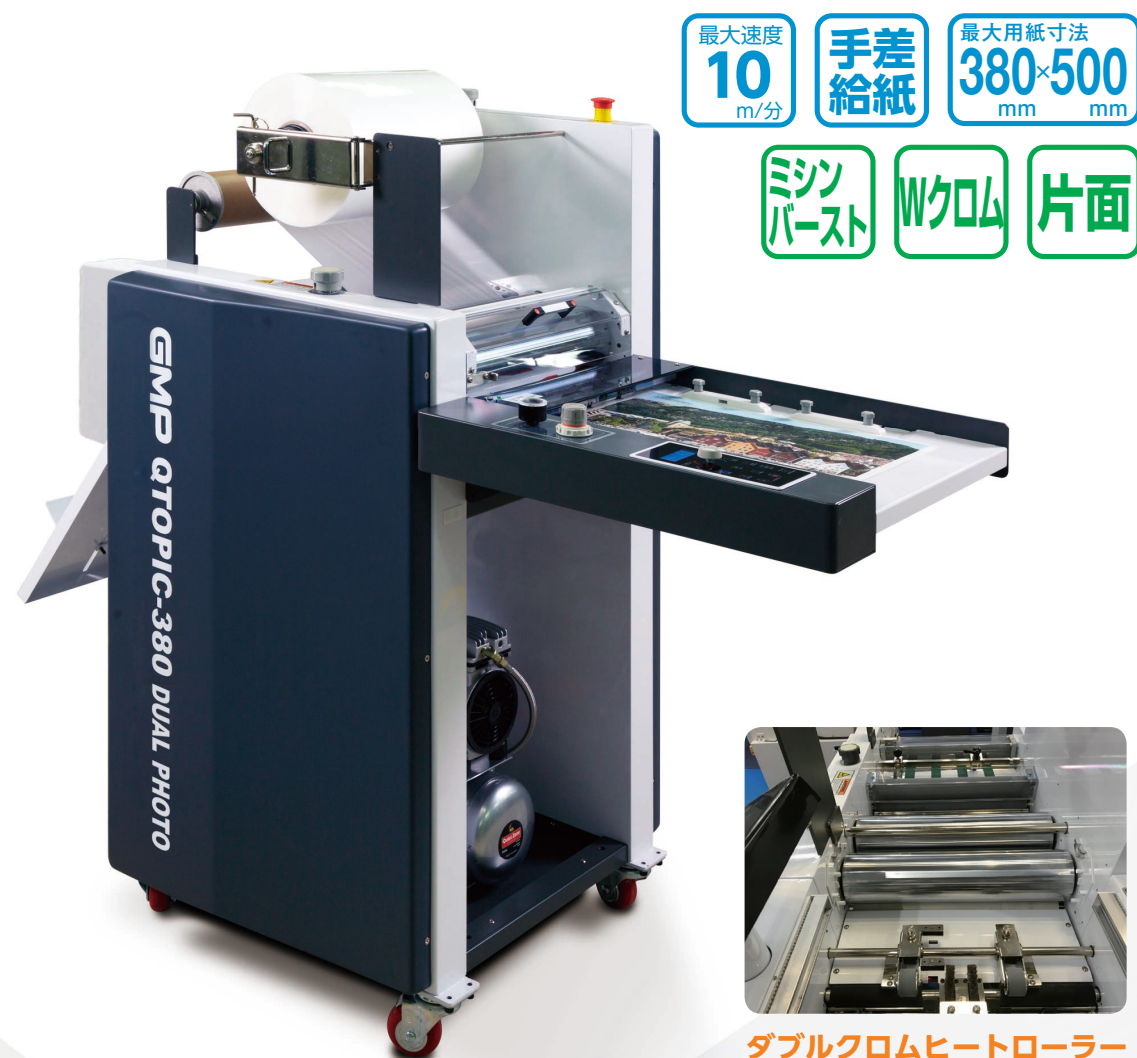


Q TOPIC-380 SEMI AUTO DUAL

- 手差しフィードで用紙サイズを簡単に変更できヤレ紙を軽減します
- どなたでも簡単に使用できる入門機




Q TOPIC-380 AUTO DUAL


- ダブルヒートローラー採用のハイスピードマシーン 最大10m/分
- PODトナーでも安心定着を実現
- センターストリーム方式の給紙装置を搭載しました

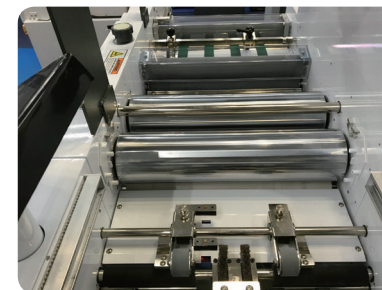


ダブルクロムヒートローラー

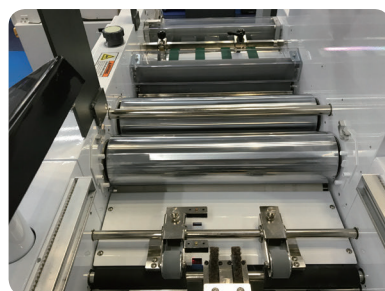

ダブルクロムヒートローラー



センターストリーム式
オートフィーダー




クロムメッキヒートローラ



タッチスクリーン




全自動オーバーラップシステム



高精度インナーミシン刃



カンチレバー方式の
フィルムシャフト



ダブルコイル式ヒーター